

Längs-Schauglasarmatur abgerundet zum *Einschweißen* oder *Aufschweißen*

NORIS

Bauform 225

Verwendung:



Zur Flüssigkeitsstandanzeige,
Sichtkontrolle und zur Beobachtung
an Behältern, Kesseln und Silos.

Betriebsbedingungen:

Betriebsdruck : 3 / 6 / 25 bar
Betriebstemperatur : 100°C oder 243°C

Werkstoffe:

Grundflansch	WN 1.4571; S235JRG2; H II
Deckflansch	WN 1.4571; S235JRG2; H II
Schrauben	DIN 912, A4-70 oder 8.8 vz
Glasplatte	Borosilikatglas entspr. DIN 7081 Natron-Kalk-Glas entspr. DIN 8903
Dichtungen	Universalqualität (Aramidfaser) (oder nach Wunsch)

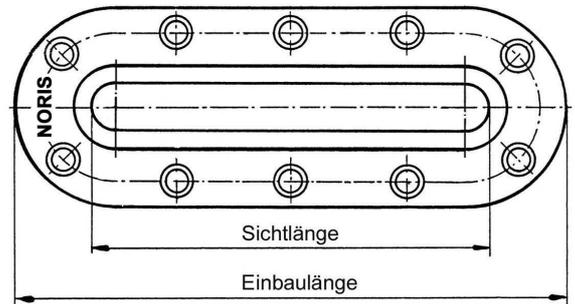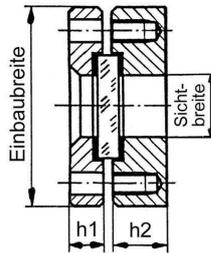

Einbauhinweis:

Nach dem Einschweißen des Grundrahmens, muss geprüft werden ob die Dichtfläche sich verzogen hat. Gegebenenfalls muss nachgearbeitet werden.

Der Betriebsdruck gilt nicht für den Grundrahmen, dieser ist zusammen mit dem Druckgerät nach AD-Merkblatt B9 zu prüfen.

Bestellbeispiel:

Längsschauglas abgerundet Bauform 225
Grundflansch aus WN 1.4571
Deckflansch aus S235JRG2
Glasplatte Borosilikatglas 3 bar
410 x 120 mm

Druckstufe 3 bar, Sichtbreite 50 mm


Einbaumaße Länge x Breite	Sichtmaße Länge x Breite	Flanschdicke	
		h1	h2
270 x 120	200 x 50	15	25
340 x 120	270 x 50	15	25
410 x 120	340 x 50	15	25
480 x 120	410 x 50	15	25
550 x 120	480 x 50	15	25
620 x 120	550 x 50	15	25
690 x 120	620 x 50	15	25
760 x 120	690 x 50	15	25

Druckstufe 6 bar, Sichtbreite 30 mm

Einbaumaße Länge x Breite	Sichtmaße Länge x Breite	Flanschdicke	
		h1	h2
250 x 100	180 x 30	15	25
310 x 100	240 x 30	15	25
370 x 100	300 x 30	15	25
430 x 100	360 x 30	15	25
490 x 100	420 x 30	15	25
550 x 100	480 x 30	15	25
610 x 100	540 x 30	15	25
670 x 100	600 x 30	15	25

Druckstufe 25 bar, Sichtbreite 20 mm

Einbaumaße Länge x Breite	Sichtmaße Länge x Breite	Flanschdicke	
		h1	h2
176 x 70	126 x 20	20	25
226 x 70	176 x 20	20	25
256 x 70	206 x 20	20	25
316 x 70	266 x 20	20	25
376 x 70	326 x 20	20	25
436 x 70	386 x 20	20	25
496 x 70	446 x 20	20	25
536 x 70	486 x 20	20	25

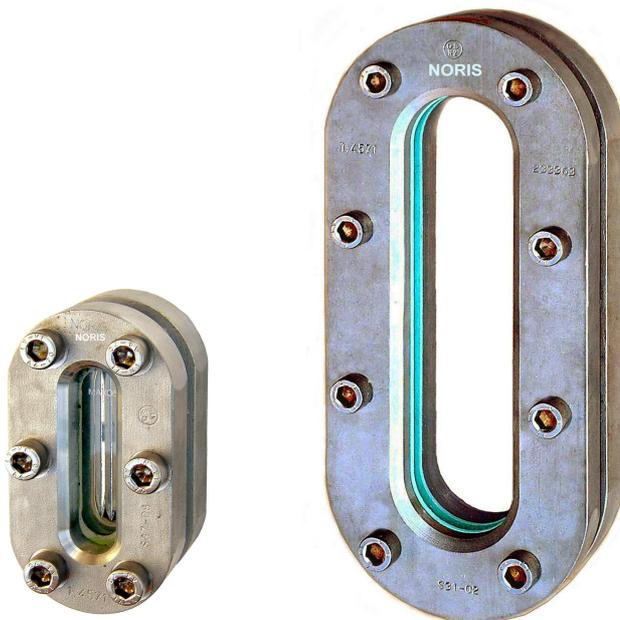

Änderungen vorbehalten

NORIS ARMATUREN Burkenstein GmbH & Co. KG

Puscherstrasse 3
D-90411 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 52 150 63
Telefax: +49 (0) 911 / 52 24 40

Internet: Noris-Armaturen.de
E-Mail: Noris@Noris-Armaturen.de