

# Schauglas - Armatur

mit Außen - Gewinde - Anschluss

# NORIS

Bauform 232

## Verwendung:

Schauglas-Armaturen eignen sich zum einschrauben in Rohrleitungen, Kessel, Tanks und Apparaturen aller Art. Einsatzmöglichkeiten sind überall dort gegeben, wo Sichtkontrolle von Füllung oder Strömung gefordert wird. Für Flüssigkeiten und Gase gleichermaßen geeignet, empfehlen sie sich insbesondere auch für Sonderkonstruktionen auf den verschiedensten Einsatzgebieten.

## Betriebsbedingungen:

Betriebsdruck: bis 40 bar  
Betriebstemperatur: 150 bis 280°C

## Einbaulage:

beliebig

## Werkstoffe:



Gehäuse: Stahl  
Edelstahl  
Glasplatte: Borosilikatglas DIN 7080  
Natron Kalk Glas DIN 8902

## Anschlußarten:

Außen-Gewinde: G (BSP)

## Auswahlkriterien:

- Gewindegröße
- Betriebsdruck
- Betriebstemperatur
- Gehäusewerkstoff
- Glaswerkstoff

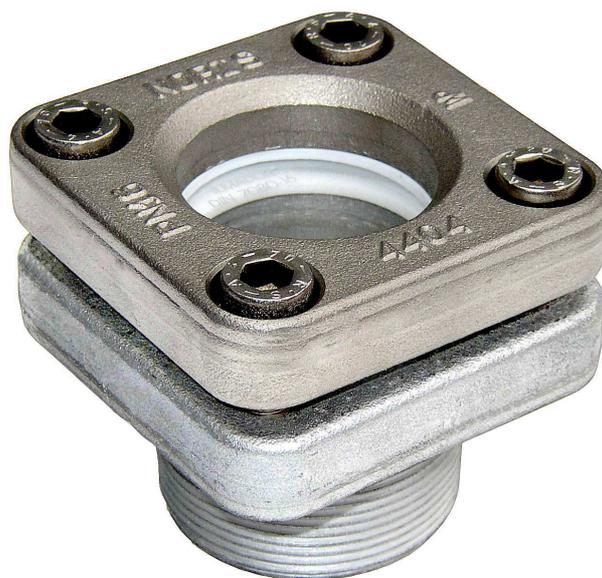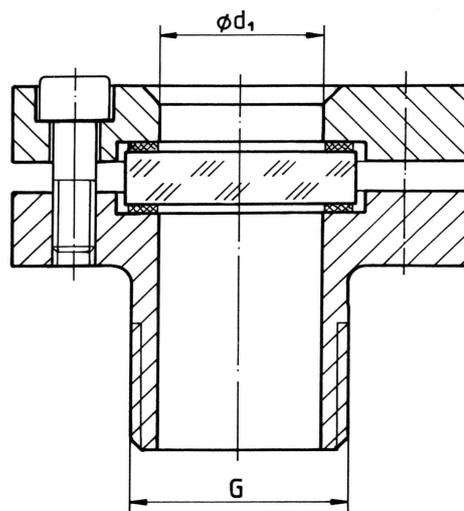

Änderungen vorbehalten

# NORIS ARMATUREN Burkenstein GmbH & Co. KG

Puscherstrasse 3  
D-90411 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 52 150 63  
Telefax: +49 (0) 911 / 52 24 40

Internet: [Noris-Armaturen.de](http://Noris-Armaturen.de)  
E-Mail: [Noris@Noris-Armaturen.de](mailto:Noris@Noris-Armaturen.de)