

Durchfluss-Schaugläser mit Klappe mit *Flansch*-Anschluss nach **ANSI** - 150 / 300 LBS

NORIS

Bauform 880-A-K

Verwendung:

Zur Sichtkontrolle von Füllung und Strömung in Rohrleitungen mit zusätzlicher Anzeige in Form einer Anzeige-Klappe. NORIS-Schaugläser ermöglichen eine zuverlässige Überwachung der Funktion und Leistung von einzelnen Apparaten sowie von ganzen Anlagen.

Betriebsbedingungen:

Betriebsdruck: 16 bar bei 150 lbs
40 bar bei 300 lbs
Betriebstemperatur: 150°C oder 280°C

Einbaulage:

beliebig, Durchflussrichtung von unten nach oben
Durchflussrichtung beachten

Sonderausführungen:

mit - Rotor
- Heizmantel
- Schauglas-Leuchten

Werkstoffe:

Grauguss GG 25 (EN-GJL-250) max. 150 lbs
Stahlguss GS-C 25 (1.0619 / GP240GH)
Edelstahl WN 1.4408


Gehäuse	GG 25	GS-C 25	1.4408
Deckel	GG 25 / S235JRG2	GS-C 25 / S235JRG2	1.4408 / 1.4301
Schrauben	4.6 / 5.6 vz		A4-70
Glasplatten	Borosilikatglas DIN 7080 Natron-Kalk-Glas DIN 8902		
Dichtungen	Graphit, (oder nach Wunsch)		
Klappe	WN 1.4571		

Zeugnisse: (Option)

WAZ nach EN 10204 - 2.2 oder
WAZ nach EN 10204 - 3.1

Bestellbeispiel:

Durchfluss-Schauglas mit Klappe
Bauform 880-A-K
GS-C 25; Borosilikatglas DIN 7080-16bar
ANSI 2"; 150 lbs

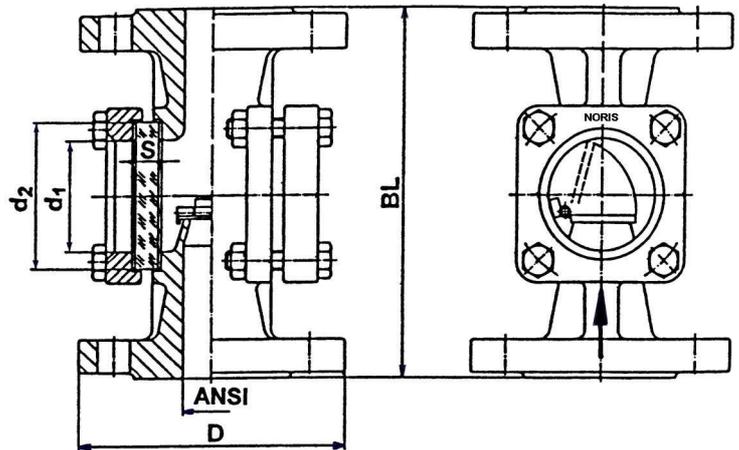

Abmessungen:

ANSI	D		BL (DIN F1)	d ₁	Glasplatte		
	150 lbs	300 lbs			d ₂	S	
					16 bar	40 bar	
1/2"	89	95,2	130	32	45	10	10
3/4"	98	117,3	150	32	45	10	10
1"	108	123,8	160	48	63	10	15
1 1/4"	118	133,4	180	48	63	10	15
1 1/2"	127	155,6	200	65	80	12	20
2"	152	165,1	230	80	100	15	25
2 1/2"	178	190,5	290	80	100	15	25
3"	191	209,6	310	100	125	20	30
4"	228 *	254,0	350	125	150	25	32
5"	254 *	279,4	400	150	175	25	a.A.
6"	279	317,5	480	175	200	30 **	a.A.
8"	343 *	381,0	600	175	200	30 **	a.A.

* in GG 25 nicht lieferbar, da D nur nach DIN lieferbar

** 16 bar nur mit Borosilikatglas lieferbar

Änderungen vorbehalten

NORIS ARMATUREN Burkenstein GmbH & Co. KG

Puscherstrasse 3
D-90411 Nürnberg

Telefon: +49 (0) 911 / 52 150 63
Telefax: +49 (0) 911 / 52 24 40

Internet: Noris-Armaturen.de
E-Mail: Noris@Noris-Armaturen.de